Sumergibles "BOMBAS" / "PUMPS" Submersible / Sumersibles "POMPES"

TECHNICAL DATA

MADE IN SPAIN

Filtros especiales para "Bombas Sumergibles" / Special filters for "Sumersible PUMPS" Submersible / Spéciaux Filtres pour Sumersibles "POMPES"

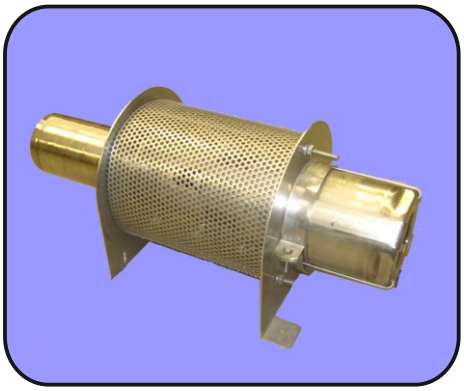

Bombas sumergibles para todo tipo de caudales y presiones, fabricadas en Acero inoxidable, adaptadas para altas prestaciones y larga durabilidad. Fabricación de todo tipo de pre-filtros para adaptar las bombas a sus diferentes usos y prestaciones

Submersible pumps for the entire different works of flow and pressures, made in Stainless steel, adapted for high services and long durability. Manufacture of different pre-filters to adapt the pumps to different uses

Les pompes submersibles pour les différents travaux d'écoulement et de pressions, faites dans l'Acier inoxydable, se sont adaptées pour de hauts services et une longue durabilité. La fabrication de différents pré-filtres pour adapter les pompes à de différentes utilisations

MADE IN SPAIN

Disponibles Filtros especiales para todas las "Bombas Sumergibles"
Available the Special filters for "Sumersible PUMPS" Submersible
Spéciaux Filtres pour Sumersibles "POMPES"

DATOS TÉCNICOS DE LAS BOMBAS BASICAS

TECHNICAL INFORMATION FROM BASIC PUMPS

INFORMATIONS TECHNIQUES DES BASIC POMPES

				Caudal, Flow (Q)													Weight
				M3/h		0	1,2	3,6	6,0	8,4	9,6	12,0	13,2	15,6	18,0		
Reference	Model	Voltage	Connection	P1 (Kw)	1 (A)	Altura, High H (m)											
WLT 734001	RXM 1	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,25	1,3	7,5	6,5	5	3,5	2	1						4,7Kg
WLT 734002	RXM 2	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,37	2	10	9,5	8	6,5	5	4,5	2,5	2				5,8Kg
WLT 734003	RXM 3	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,55	3,6	12	11,5	9,5	8	6,5	5,5	3,5	3				7,4Kg
WLT 734004	RXM 4	1x230 V	Rp 1 1/2"	0,75	5,4	16	15	13	11,5	9,5	8,5	6,5	5,5	4			8,6Kg
WLT 734005	RXM 5	1x230 V	Rp 1 1/2"	1,1	7,5	20	19,5	17,5	15,5	13,5	12,5	10	9	7	5		9,0Kg

				Caudal, Flow (Q)										Weight
				M3/h		0	3	6	9	12	15	18	21	24		
Reference	Model	Voltage	Connection	P1 (Kw)	1 (A)	Altura, High H (m)										
WLT 734011	XM 8/35	1x230 V	Rp 1 1/2"	0,55	3,3	8,4	7,5	6,5	5,2	3,7	2					9,5Kg
WLT 734012	XM 10/35	1x230 V	Rp 1 1/2"	0,75	5	10	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2				10,8Kg
WLT 734013	XM 8/50	1x230 V	Rp 2"	0,55	3,5	6	5,5	5	4,4	3,6	2,8	2	1			9,4Kg
WLT 734014	XM 10/50	1x230 V	Rp 2"	0,75	5	7,5	7	6,5	5,8	5	4	3,2	2,4	1,5		10,6Kg

				Caudal, Flow (Q)													Weight
				M3/h		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36
Reference	Model	Voltage	Connection	P1 (Kw)	1 (A)	Altura, High H (m)											
WLT 734019	MC 10/50	3X380	Rp 2"	0,75		12	10,7	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5	4	3	2	9,5Kg
WLT 734020	MC 15/50	3X381	Rp 2"	1,1		15	14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,2	4,5	10,5Kg

				Caudal, Flow (Q)													Weight
				M3/h		0	0,7	1,8	2,9	3,6	4,3	5,4	6,5	7,2	9	11	13
Reference	Model	Voltage	Connection	P1 (Kw)	1 (A)	Altura, High H (m)											
WLT 730150	Kp 150	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,3	1,3	5,2	4,8	4,3	3,9	3,6	3,3	2,9	2,4	2			6,2Kg
WLT 730250	Kp 250	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,5	2,3	7,4	7,3	7	6,7	6,3	6	5,3	4,6	4,1	2,8		7,0Kg
WLT 730350	Kp 350	1x230 V	Rp 1 1/4"	0,7	3,2	9	8,7	8,3	7,9	7,6	7,3	6,9	6,4	6,1	5,1	3,8	2,4	7,7Kg

				Caudal, Flow (Q)													Weight
				M3/h		0	4	5	7	9	11	14	16	18	22	25	29
Reference	Model	Voltage	Connection	P1 (Kw)	1 (A)	Altura, High H (m)											
WLT 730004	AP 12.40.04	1x230 V	Rp 1 1/2"	0,7	3	10,7	9,4	8,7	7,9	7	6	3,8	2,5				11,0Kg
WLT 730006	AP 12.40.06	1x230 V	Rp 1 1/2"	0,9	4,4	12,9	12	11	10	9,1	8,2	5,9	4,7	3,4			11,0Kg
WLT 730008	AP 12.40.08	1x230 V	Rp 1 1/2"	1,3	5,9	14,5	13	13	12	11	10	8,2	7,1	5,7	2,9		13,2Kg
WLT 730011	AP 12.50.11	1x230 V	Rp 2"	1,7	8,5	15,9	15	15	14	13	13	11,1	10,3	9,4	7,8	6	4,1	15,7Kg